標準仕様　オプション仕様（別売）　否設定

機種名	電圧	電力	シールベルト幅			使用鋼板		印字装置	プリンタ	脱気装置	脱気フィルタ	スピードコントロール		バックパネル	重量
	V	W	10mm	18mm	24mm	鉄	ステンレス	プリンタ	カバー	リングブロア	インレットフィルタ	標準	インバータ	安全スイッチ	Kg
標準モデル　D-Type															
FLE10063	100	715			※1		※2		※3		※4		※8	※6	62.0
FLE10063 ・SPLE352	100	850			※1		※2		※3		※4		※8	※6	69.5
FLE18143	100	715			※1		※2		※3		※4		※8	※6	63.0
FLE18143 ・SPLE352	100	850			※1		※2		※3		※4		※8	※6	70.5
FLE18143-DVEN	100	1165			※1		※2		※3	スイッチタイプ			※8	※6	74.5
FLE18143-DVEI	100	1215			※1		※2		※3	インバータタイプ			※8	※6	74.5
FLE18143-DVEN ・SPLE352	100	1300			※1		※2		※3	スイッチタイプ			※8	※6	82.0
FLE18143-DVEI ・SPLE352	100	1350			※1		※2		※3	インバータタイプ			※8	※6	82.0
ダブルシールモデル　W-Type															
FLEW10063	100	1410			※1		※2		※3		※4		※8	※6	70.0
FLEW10063 ・SPLE352	100	1545			※1		※2		※3		※4		※8	※6	77.5
FLEW18143	100	1410			※1		※2		※3		※4		※8	※6	71.0
FLEW18143 ・SPLE352	100	1545			※1		※2		※3		※4		※8	※6	78.5
FLEW18143-DVEN	100	1860			※1		※2		※3	スイッチタイプ			※8	※6	82.5
FLEW18143-DVEI	100	1910			※1		※2		※3	インバータタイプ			※8	※6	82.5
FLEW18143-DVEN ・SPLE352	100	1995			※1		※2		※3	スイッチタイプ			※8	※6	90.5
FLEW18143-DVEI ・SPLE352	100	2045			※1		※2		※3	インバータタイプ			※8	※6	90.0

※1 シールバンドの材質は、テフロンのみとなります。※2 ステンレス仕様は、付帯装置（オプション）もステンレス仕様となります。※3 プリンタカバーは、プリンタ（印字装置）装着時にオプションです。
※4 インレットフィルタは、脱気装置とセットでオプションです。※6 安全スイッチは、主電源（メインスイッチ）連動タイプです。
※8 コントロールボックスの形状が異なります。詳しくは各営業所担当者まで。（仕様：マイクロインバータ）

品番構成例	FLE00000	- DVEI	・SPLE352
	機種名	脱気	プリンタ

※改良のため予告なく仕様などを変更する場合があります。予めご了承下さい。

安全に関するご注意

- ●ご使用の前に「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ず行ってください。
- ●無理な操作は、故障・事故の原因となることがあります。

SEAL
SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.
販売元
包装機メーカー
シール工業株式会社
本社
〒581-0014 大阪府八尾市中田3丁目8
TEL 0729-22-1415(代)　FAX 0729-91-9547
E-mail sealosk@pastel.ocn.ne.jp

本社営業部 〒581-0014 大阪府八尾市中田3丁目8 TEL 0729-22-1415(代) FAX 0729-91-9547 E-mail sealosk@pastel.ocn.ne.jp
横浜営業所 〒241-0812 横浜市旭区金が谷2丁目1-11 TEL 045-953-1910(代) FAX 045-953-1919 E-mail sealykhm@apricot.ocn.ne.jp
栃木営業所 〒327-0003 栃木県佐野市大橋町3219-9 TEL 0283-21-1677(代) FAX 0283-24-5435 E-mail sealtcg@apricot.ocn.ne.jp
広島営業所 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4丁目13-27 TEL 084-921-7973(代) FAX 084-921-7974 E-mail sealhrsm@orange.ocn.ne.jp
福岡営業所 〒812-0053 福岡市東区箱崎1丁目18-20 TEL 092-641-4300(代) FAX 092-651-1176 E-mail sealfkok@gold.ocn.ne.jp

製造元
包装機メーカー
シール機械株式会社
本社製造部 〒581-0014 大阪府八尾市中田3丁目8
TEL 0729-91-3275(代)　FAX 0729-91-9547
E-mail sealicad@chive.ocn.ne.jp

宮崎工場 〒884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋1868-1
TEL 0983-22-1553(代)　FAX 0983-22-1554
E-mail sealmyzk@gold.ocn.ne.jp

縦・横・斜送りフル・オートシール機

オートシールFLE type

Auto Sealing Machine, Free angle Feed

縦、横、斜自由なライン通りを実現！
コンベヤベルト併設用シール機です。
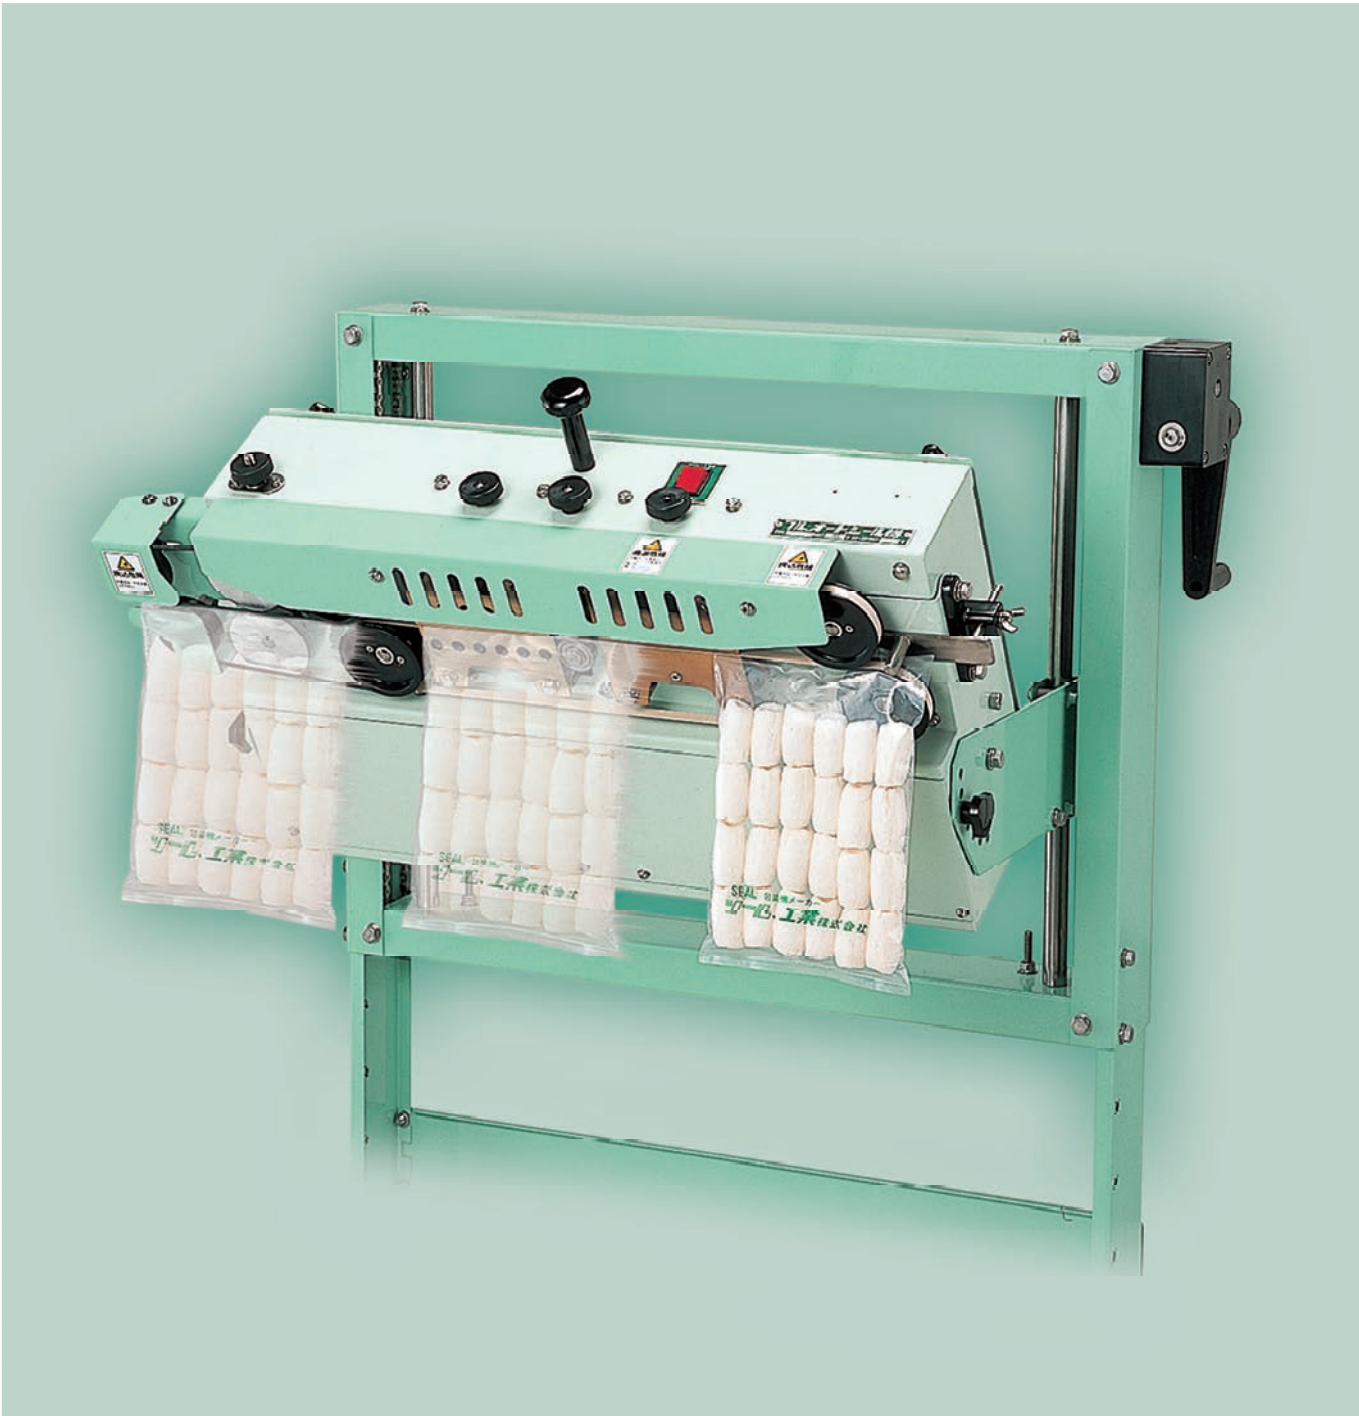
SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

SEAL
SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

ベルトコンベヤ併設により、縦、横、斜、自在にシール作業※1を行うことが可能です。
コンパクト・低消費電力※2タイプのフルオートシール機です。

シール・プリンタを装着し、シール面上に美しい印字が、
シールと同時に行える、簡単便利なモデルです。
※賞味期限、消費期限、製造年月日などが印字可能です。

●写真はオプション装着機・プリンタカバーは別売品です。

〈縦・横・斜送り〉フル・オートシール機
FLE10063

シール機	10mm ベルト幅	18mm ベルト幅	24mm ベルト幅

標準仕様（10mm ベルト幅）　オプション仕様（18mm・24mm ベルト幅）

※1 ポリエチレン、ナイロンポリ、ラミネート、アルミ箔など
※2 FLE10063 の場合、家庭用100V電源使用 で（715W ）の消費電力

〈縦・横・斜送り〉フル・オートシール機
FLE10063 ・SPLE352

シール機	10mm ベルト幅	18mm ベルト幅	24mm ベルト幅	
プリンタ	4×35 2列式	4×35 3列式	1列式 ナンバリング	開閉式 プリンタカバー

標準仕様（10mm ベルト幅、4×35 2列式）　オプション仕様（その他）

FLE type

SEAL
SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

袋内の空気を抜き取る脱気装置（DVEI）に、吸引調節がデジタル表示の簡単操作で行えるインバータを装着しました。

インバータで大小袋に即対応！

●リングブロアを保護するフィルタを標準装備しました。

吸引調節インバータ 脱気付モデル

●脱気機構による真空パックは出来ません。

〈縦・横・斜送り〉フル・オートシール機

FLE18143-DVEI

シール機 10mm ベルト幅 18mm ベルト幅 24mm ベルト幅

標準仕様 オプション仕様

袋内の空気を抜き取る脱気装置（DVEN）を装着しました。脱気をしながらシールを行えるモデルです。

スイッチONですぐ脱気！

●リングブロアを保護するフィルタを標準装備しました。

スイッチタイプ 脱気付モデル
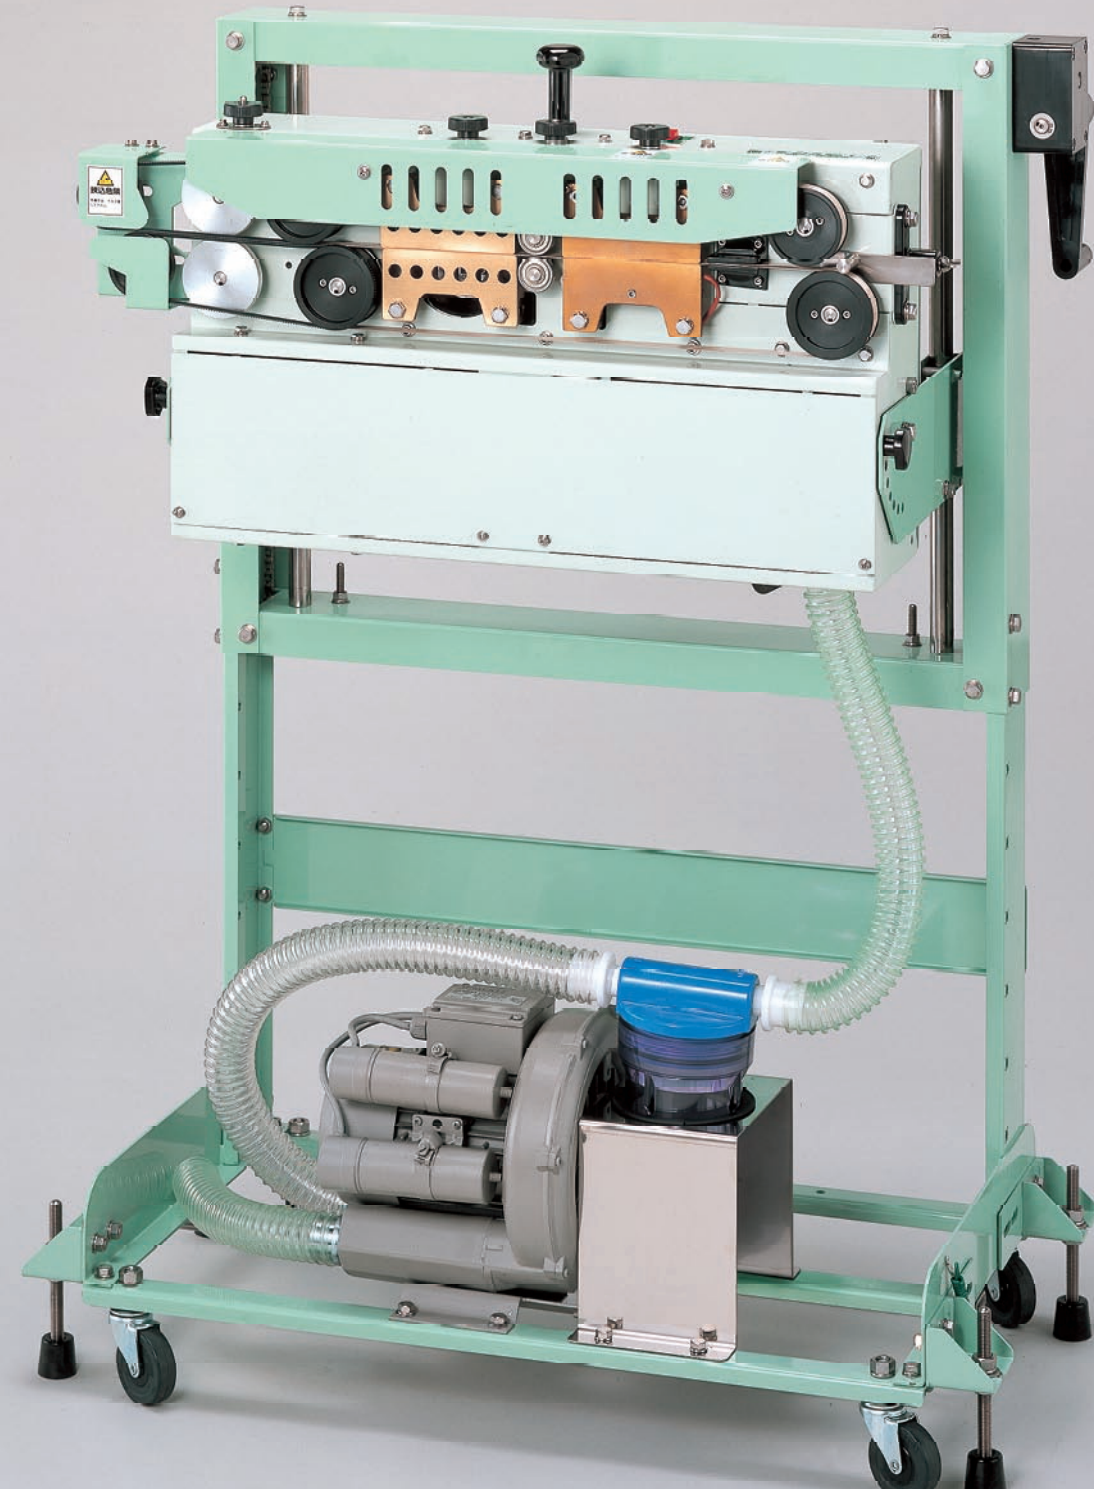
●脱気機構による真空パックは出来ません。

〈縦・横・斜送り〉フル・オートシール機

FLE18143-DVEN

シール機 10mm ベルト幅 18mm ベルト幅 24mm ベルト幅

標準仕様 オプション仕様

プリンタ（SPLE）と脱気装置（DVEI）を装着したモデルです。
吸引調節付脱気・シール・プリントが多種多様に対応します。

●写真はオプション装着機・プリンタカバーは別売品です。
●脱気機構による真空パックは出来ません。

〈縦・横・斜送り〉フル・オートシール機
FLE18143-DVEI　・SPLE352

シール機	10mm ベルト幅	18mm ベルト幅	24mm ベルト幅	
プリンタ	4×35 2列式	4×35 3列式	1列式 ナンバリング	開閉式 プリンタカバー

標準仕様　オプション仕様

脱気・シール・プリントがこれ1台で行えます。
プリンタ（SPLE）と脱気装置（DVEN）を装着した高品質モデルです。

●写真はオプション装着機・プリンタカバーは別売品です。
●脱気機構による真空パックは出来ません。

〈縦・横・斜送り〉フル・オートシール機
FLE18143-DVEN　・SPLE352

シール機	10mm ベルト幅	18mm ベルト幅	24mm ベルト幅	
プリンタ	4×35 2列式	4×35 3列式	1列式 ナンバリング	開閉式 プリンタカバー

標準仕様　オプション仕様

FLE type

各 部 名 称

作業状態、内容物のかさ張り具合、袋サイズの違いなどシール条件に対応できる
調節機構やコントロール部の操作性の向上など、
シール作業の高率化をはかります。

■ シール機本体上下高さ調節機構

袋のサイズに合すことが出来るスライド方式を採用。無段階に調整出来るので、内容物を選びません。
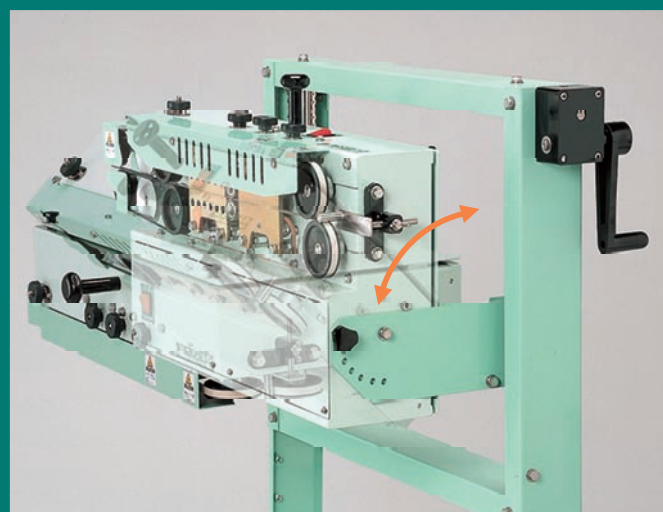
■ 本体角度調節機構

内容物の状態や作業状態に応じた位置に本体を7段階調整出来るので作業がたいへん便利です。

■ プリンタ/SPLE352

製造年月日やロット番号などをシール面上のお好みの位置に印字します。また、文字の変更により、賞味期限・商品名・内容量（オプション）などを最大32文字まで印字出来ます。

●プリンタカバー（オプション）
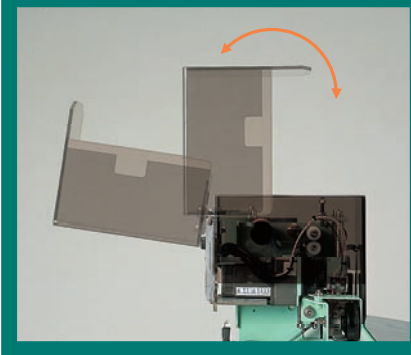
■ 脱気機構/DVEN、DVEI

シール作業をしながら、フィルム（袋）の中の空気を商品が移動しない程度の脱気が行えます。

●DVEI（インバータ）タイプはフィルム（袋）の中の空気量をデジタルで調整することができます。

※脱気機構による真空パックは出来ません。

●コンベヤ、ターンテーブル（オプション）

セットで使ってさらに作業効率アップ。

■ コントロールボックス

プリンタ スイッチ部

シール操作 調節部

脱気用 調節部
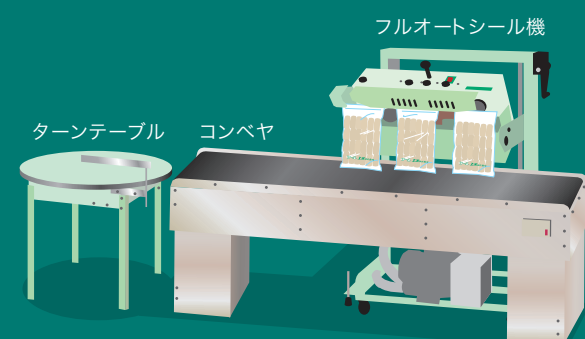
■ バックパネル安全スイッチ
（全機種に標準装備）

調節や補修等で機械本体のバックパネルを開けると、主電源を自動的にOFFにして、万が一のための配慮をしています。

SEAL
SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.
ステンレスモデル
ステンレスで仕上げた充実装備のモデルです。ボディ、シャフト、
ボルト、ベアリングに至るまで、ステンレス※で仕上げました。
Stainless steel product
吸引調節インバータ 脱気付モデル
プリンタ付モデル
●写真はオプション装着機・プリンタカバーは別売品です。
●脱気機構による真空パックは出来ません。
〈縦・横・斜送り〉フル・オートシール機（ステンレス）
FLS10064 ・DVSI ・SPLS352
※ステンレス素材の特性は、通常「永久的に錆びない」という素材
ではなく、「錆にくい」「錆に強い」という特性をご承知ください。
また、日々の取り扱いや手入れにより、より永くご使用いただけます。
シール機
10mm ベルト幅
18mm ベルト幅
24mm ベルト幅
鋼板 SUS304
SUS304+ クリアコート
プリンタ
4×35 2列式
4×35 3列式
1列式 ナンバリング
開閉式 プリンタカバー
標準仕様
オプション仕様
ダブルシールモデル
ダブルのデジタル温度調節器と2対のシールバーや
圧着ローラーで、多様化するフィルム（袋の材質）に対応します。
吸引調節インバータ 脱気付モデル
プリンタ付モデル
●写真はオプション装着機・プリンタカバーは別売品です。
●脱気機構による真空パックは出来ません。
〈縦・横・斜送り〉フル・オートシール機
FLEW10063 ・DVEI ・SPLE352
シール機
10mm ベルト幅
18mm ベルト幅
24mm ベルト幅
プリンタ
4×35 2列式
4×35 3列式
1列式 ナンバリング
開閉式 プリンタカバー
標準仕様
オプション仕様